

Baracs, Madách I. u. VIZELLÁTÁS

a) Ajánlat

VIZELLÁTÁS

Vízvezetékek D160 kpe 233 m, bekötés 25 db (250 m)

Tűzcsap: 1 db, Tölőzár: 2 db

Tétel	Mennyiség	Egység	anyag egységár	díj egységár	anyag összesen	díj összesen
Munkagödör, szükséges díccolással	120	m3	530	3 180	63 600	381 600
Munkáérték részben közművesített területen, díccolással	360	m3	530	3 090	185 500	1 081 500
Földvízszatoltság vezetékek mellett, tömörítéssel (85 %)	105	m3	11	4 824	1 155	506 520
Földvízszatoltság 50 cm-en túl, tömörítéssel (90 %)	210	m3	11	3 012	2 310	632 520
Vízszintes felület rendezése	250	m2	0	114	0	28 500
Tűzcsap készítése	250	m2	0	359	0	89 750
Feltett föld fejrakása, szállítása 5 km-ig	35	m3	0	4 027	0	140 945
Ágyazati csővezetékekhez, bányahomokból	35	m3	4 709	2 242	164 815	78 470
KPE nyomócső D25 PN10 elektrofúziós kötással	250	m	450	806	112 500	201 500
KPE nyomócső D160 PN12,5 elektrofúziós kötással	233	m	3 812	1 250	888 196	291 250
Elektrofúziós karmantyú D160	24	db	3 328	1 880	79 872	45 120
Hegytoldal lazakarínával elektrofúziós karmantyúval D160	2	db	18 057	1 880	36 114	3 760
Elektrofúziós "T" idom DN 160/100/160	1	db	28 420	1 880	28 420	1 880
Hegytoldal lazakarínával elektrofúziós karmantyúval D110	1	db	11 480	1 880	11 480	1 880
Elektrofúziós megcsapoló idom szűkítő karmantyúval DN 160/32 ; DN 32/25	25	db	11 470	1 880	286 750	47 000
Isiflo ürítőcs. visszacsapós golyóscsap PE-hollandi 25-3/4"	25	db	8 270	990	206 750	24 750
Karmantyú "F" idom NA100/300	1	db	9 302	1 500	9 302	1 500
Ma. jelzőszalag, jelzővezeték cső fölé	233	m	81	141	18 873	32 853
Vízvezeték szakaszos nyomáspróba és fertőtlenítés	488	m	110	1 786	53 680	871 568
Üzemeiő vezetékek megbonntása, vizellenítés, helyreállítás	2	db	0	108 100	0	216 200
Karmantyú NA100	4	db	4 200	1 500	16 800	6 000
Karmantyú NA150	4	db	5 200	1 500	20 800	6 000
Karmantyú öv ON idom szerelése 100	4	db	25 381	3 538	101 524	14 152
Hawie-E tolozár beépítése NA100	1	db	39 815	7 422	39 815	7 422
Hawie-E tolozár beépítése NA150	2	db	56 242	9 200	112 484	18 400
Földfeletti kitérőbiztos Hawie tűzcsap NA100	1	db	181 768	40 836	181 768	40 836
Beépítési készlet, csapszekrényvel	1	db	8 410	5 405	8 410	5 405
Nyit/árkos geodéziai bemérés és földmőzozás, dokumentálás	1	db	0	270 000	-	270 000
Összesen:					2 630 918	5 047 281

Összesen	2 630 918	5 047 281
Mindösszesen (nettó)	7 678 199	

* A terv hiányában a helyszíni tervezett mennyiséget vetjük figyelembe.

Baracs, nyaraló övezet vízellátása

VIZELLÁTÁS

Vízvezetékek D110 kpe 1300 m, bekötés 1 db (5 m)

Tűzcsap: 2 db, Tolózára: 3 db (külön kiírás)


Tétel	Mennyiség	Egység	anyag egységár	díj egységár	anyag összesen	díj összesen
Munkagödör, szükséges dúcolással	32	m3	530	3 180	16 960	101 760
Munkaárok részben közművesített területen, dúcolással	1950	m3	530	1 500	1 033 500	2 925 000
Földvízzatöltés vezeték mellett, tömörítéssel (85 %)	780	m3	11	4 824	8 580	3 762 720
Földvízzatöltés 50 cm-en túl, tömörítéssel (90 %)	1170	m3	11	3 012	12 870	3 524 040
Vízszintes felület rendezése	2600	m2	0	114	0	296 400
Tükrő készítése	1300	m2	0	359	0	466 700
Fejtett föld felrakása, szállítása 5 km-ig	195	m3	0	4 027	0	785 265
Ágyazat csővezetékhez, bányahomokból	165	m3	4 709	2 242	776 985	369 930
Ágyazat homokos kavicsból	1	m3	6 038	2 242	6 038	2 242
Kitámasztó betontömb C8/10 zsalúzással		m3			0	0
Műtárgybeton C25/30 min. zsalúzással (vízóraaknak), hágcsoval	3,5	m3	39 438	44 184	138 033	154 644
KPE nyomócső D25 PN10	5	m	450	806	2 250	4 030
KPE nyomócső D110x10,0 PN12,5 elektrofúziós kötéssel	1300	m	4 100	1 200	5 330 000	1 560 000
Elektrofűtőingés iv D110/45 fok	3	db	15 695	9 922	47 085	29 766
Elektrofűtőingés iv D110/90 fok	1	db	15 695	9 922	15 695	9 922
Ma. jelzőszalag, jelzővezeték cső fölé	1305	m	81	141	105 705	184 005
Vízvezeték szakaszos nyomáspróba és fertőtlenítése	1305	m	110	1 786	143 550	2 330 730
Üzemelő vezeték megbontása, víztelenítés, helyreállítás	1	db	0	108 100	0	108 100
Karimás kötés NA100	8	db	4 200	1 500	33 600	12 000
Elektrofűtőingés "T" idom D110	3	db	15 000	1 880	45 000	5 640
Elektrofűtőingés karmanytű D110	15	db	3 525	1 880	52 875	28 200
Karimás öv.QN idom szerelése 100	2	db	25 381	3 538	50 762	7 076
Hawle-E tolózár beépítése NA100	4	db	39 815	7 422	159 260	29 688
Földfeletti, kitörésbiztos Hawle tűzcsap NA100	2	db	181 768	40 836	363 536	81 672
Beépítési készlet, csapszekrénnel	2	db	8 410	5 405	16 820	10 810
Karimás FF idom NA100/300	2	db	9 302	1 500	18 604	3 000
Befalazó acélkarima NA100	4	db	3 711	9 240	14 844	36 960
Automata légtelenítő Hawle, karimás NA50	1	db	179 285	13 152	179 285	13 152
Csőtöréscsúszó csapszekrénnel 1"	2	db	9 405	6 174	18 810	12 348
Védőcső beépítése, csőbehúzással NA200 KG-PVC	35	m	5 299	3 753	185 465	131 355
Házi vízóraaknához 600x600 mm fedlap	1	db	19 023	12 987	19 023	12 987
Vízóraakna szerelvényezés komplett (MOM 13 vízórával)	1	db	47 531	15 891	47 531	15 891
Nyílt árkos geodéziai bemérés és feldolgozás, dokumentálás	1	db	0	270 000	-	270 000
Összesen:					8 842 666	17 286 033

Tolózára 1,40x1,60 m: 3 db

Tétel	Mennyiség	Egység	anyag egységár	díj egységár	anyag összesen	díj összesen
Munkagödör közművesített területen, dúcolással	32	m3	530	3 180	16 960	101 760
Földvízzatöltés vezeték mellett, tömörítéssel	8	m3	11	4 824	88	38 592
Földvízzatöltés 50 cm-en túl, tömörítéssel	8	m3	11	3 012	88	24 096
Tükrő készítése	12	m2	0	359	0	4 308
Fejtett föld felrakása, szállítása 1 km-ig	24	m3	0	4 027	0	96 648
Ágyazat aknáknak alá, homokos-kavicsból	1,2	m3	6 038	2 242	7 246	2 690
Betonacél szereléssel B50.36 per. 8-14 mm *	0,73	t	345 465	348 546	252 190	254 439
Aknahágcso, ma. vagy gumi bevonattal	15	db	1 010	2 867	15 150	43 005
Öv. aknakeret és fedlap 600x600 mm D400 kN	3	db	72 118	12 987	216 354	38 961
Lefenekelt aknazsomp, bebetonozva	3	db	21 000	90 000	63 000	270 000
Akna építése, C25/30 min vízzáró betonból, zsalúzással	12	m3	36 769	28 535	441 228	342 420
Alap, vagy szerelőbeton C10/12 min.	0,73	m3	12 085	17 022	8 822	12 426
Vízzáró bevonat EPOREZIT AQUA	36	m2	2 928	7 285	105 408	262 260
Összesen:					1 126 533	1 491 605

Összesen**9 969 199****18 777 638****Mindösszesen (nettó)****28 746 837**

* A terv elkészítéssel pontosítani kell a mennyiségeket

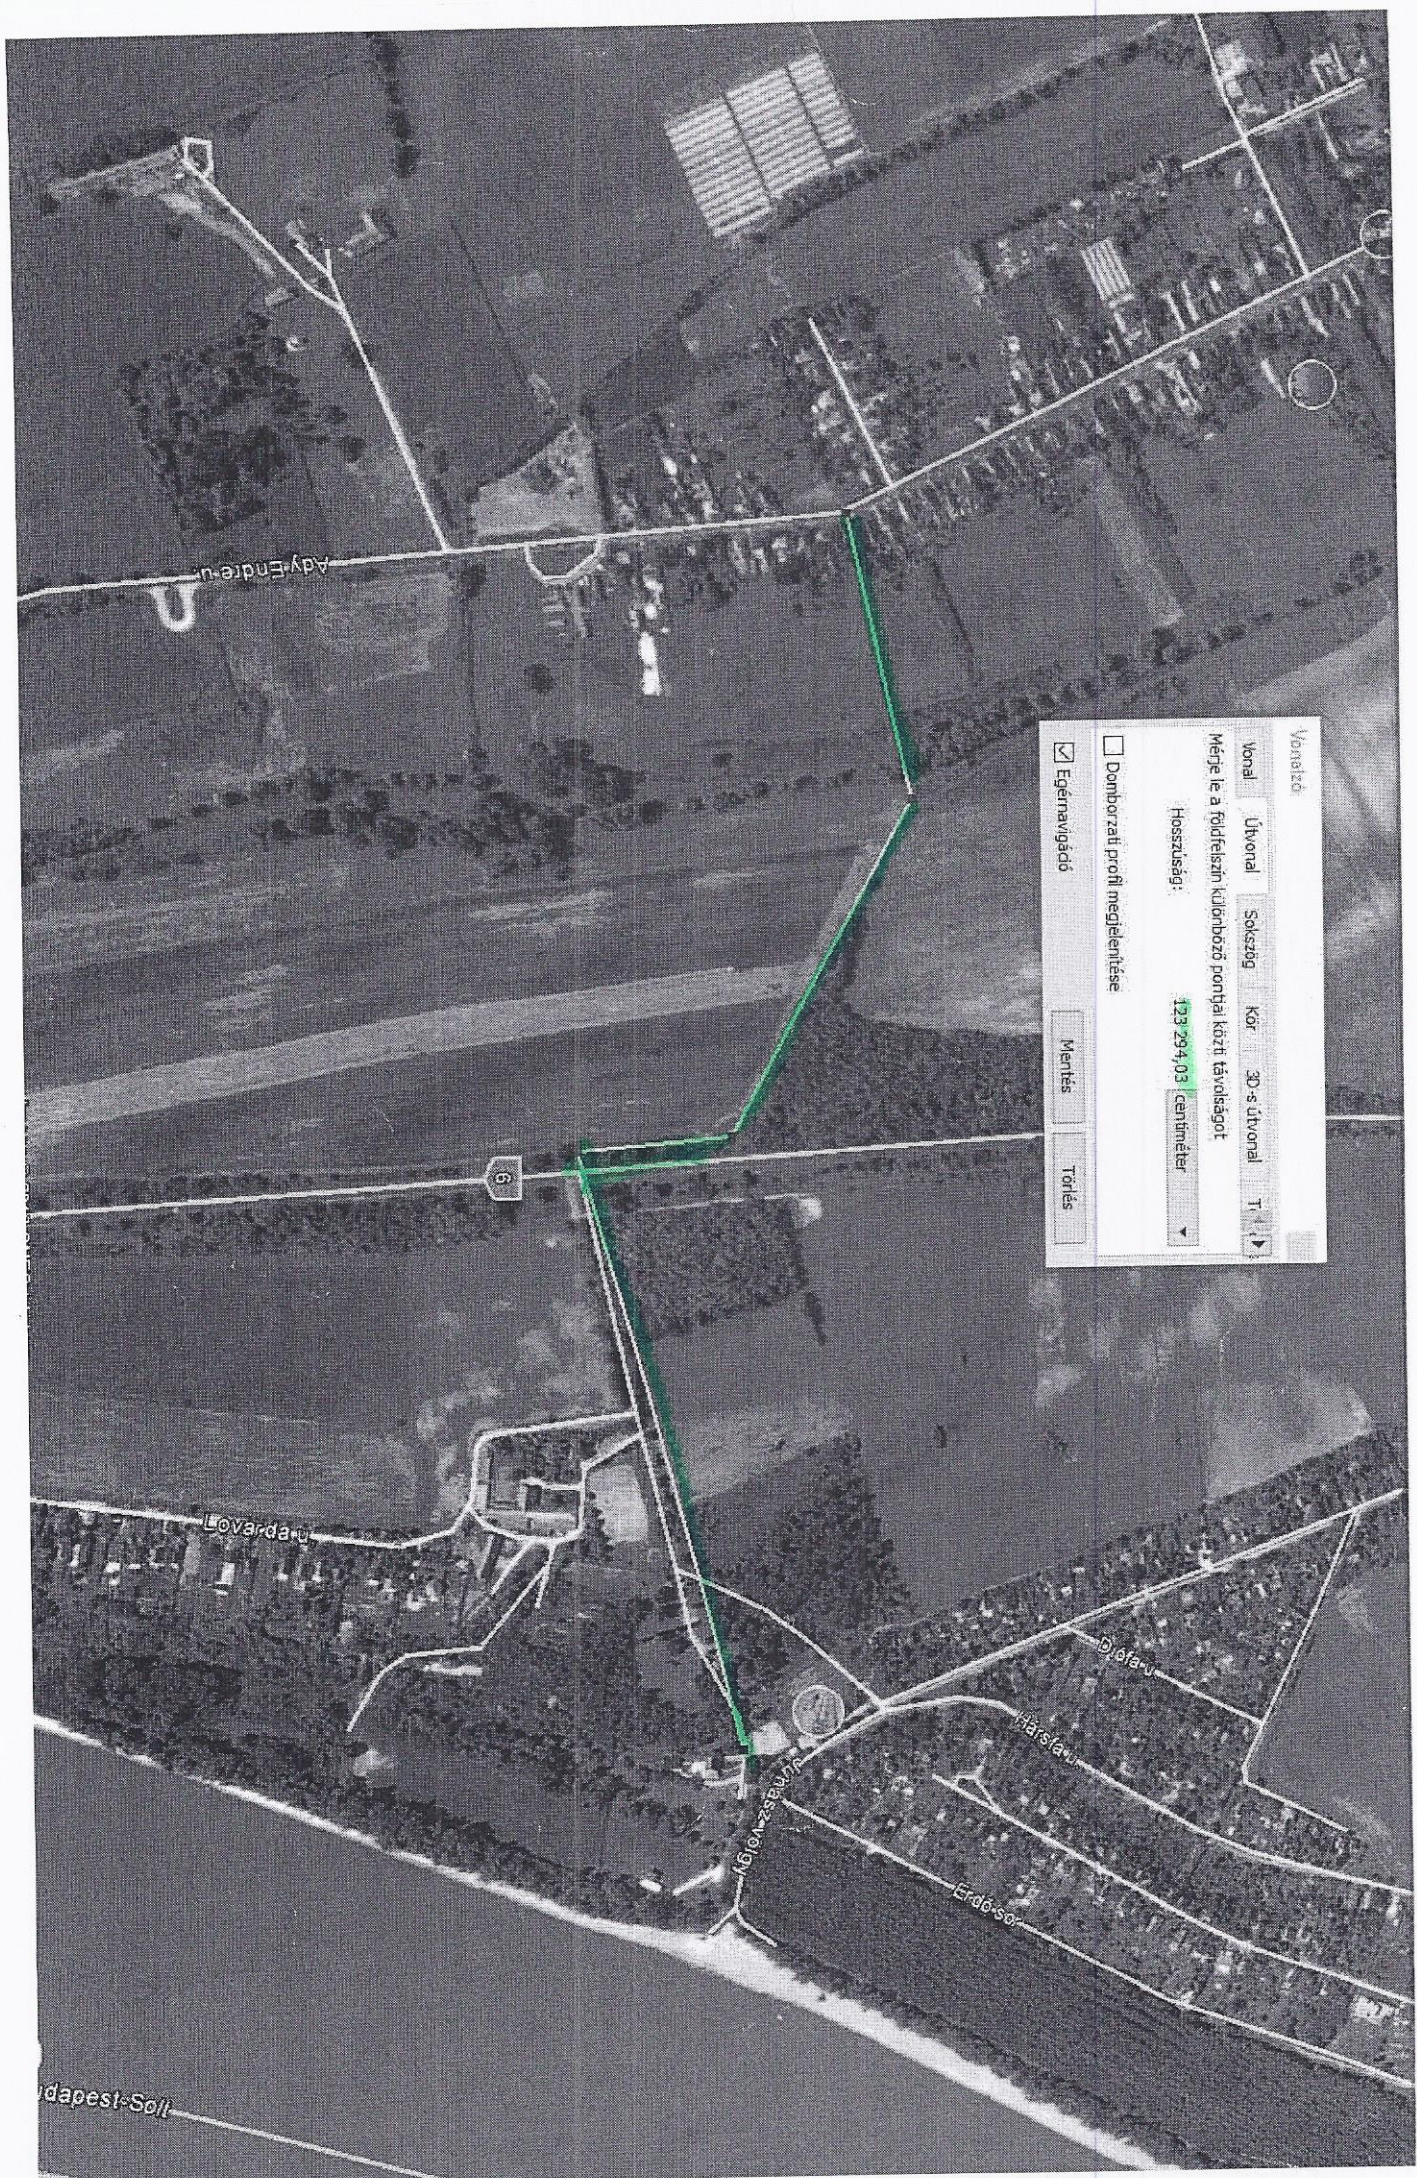

Vonatok

Vonal	Útvonal	Sokszög	Kör	3D-s út	Térkép
Mérje le a földfelszín különböző pontjai között távolságát					
Hossza: 123 294.03 centiméter					

☐ Domborzati profil megjelenítése

☒ Egénavigáció

Mentés Törés

Tisztelt Csizmarik Rita hidrogeológus úrhölgy részére!
(Tel: 06-20-5020821)

MEZŐFÖLDVÍZ Kft.**cím 1:****7030 Paks, Kölesdi út 46.****cím2:****7150 Bonyhád, Gyár u. 26.****Tárgy:**

AJÁNLAT – MÁGOCS
új, 110 m-es kút létesítése

Tisztelt Cím!

Köszönettel vettük megkeresését tárgyi munkára.

KÚT LÉTESÍTÉSE:

Ajánlatunk 110 m-es kút létesítésére megküldött műszaki paraméterek alapján:

nettó 6.000.000,- Ft

Fenti ár tartalmazza a ízföldtani dokumentáció elkészítéséhez szükséges összes szükséges vizsgálat elvégzését, adatszolgáltatás összeállítását és beadását MBFSZ részére.

Kút kivitelezésének időigénye: ~15-20 munkanap.

KÚTFELSŐRÉSZ ÉPÍTÉS:

Műszaki tartalom részletezése:

- 1,55×1,55×2,03 vb. akna
- acél kútlezáró perem
- acél kútfej Ø5/4"-os szellőzővel, kábel tömszelencével, vízszint figyelő nyílással, 90°-os könyökídommal
- NA 50-es szabványos szerelvénytárral: vízóra, tolózár, mintacsap, nyomásérzékelő Ø1/2"-os háromjáratú fesz mérőcsappal, T-idom Ø2"-os golyócsappal, Ø2"-os STOLTZ kapoccsal (mosató-ág), visszacsapó szeleppel, tolózárrel, csatlakozási lehetőség kialakításával.

nettó 2.000.000,- Ft

Várjuk szíves visszajelzésüket!

Cegléd, 2018.04.10.

Tisztelettel:

MODIVI-AQUA KFT.

2700 Cegléd, Mátyás király u. 1.

14202654-2-13

14202654-2-13

14202654-2-13

14202654-2-13

14202654-2-13

14202654-2-13

14202654-2-13

14202654-2-13

14202654-2-13

14202654-2-13

14202654-2-13

14202654-2-13

14202654-2-13

14202654-2-13

14202654-2-13

14202654-2-13

14202654-2-13

Tóth József sk.

ügyvezető

+ KÖZKÚT TELERŐSÍTÉS ~ 300 eFt + AFA
+ KÚT SZÁLLÍTÁS ~ 210-300 eFt + AFA